



LIBERTA®

DESIGN WITHOUT LIMITS


ПАСПОРТ



led MIRROR

SHOWER box

інтер'єрні дзеркала та душові кабіни

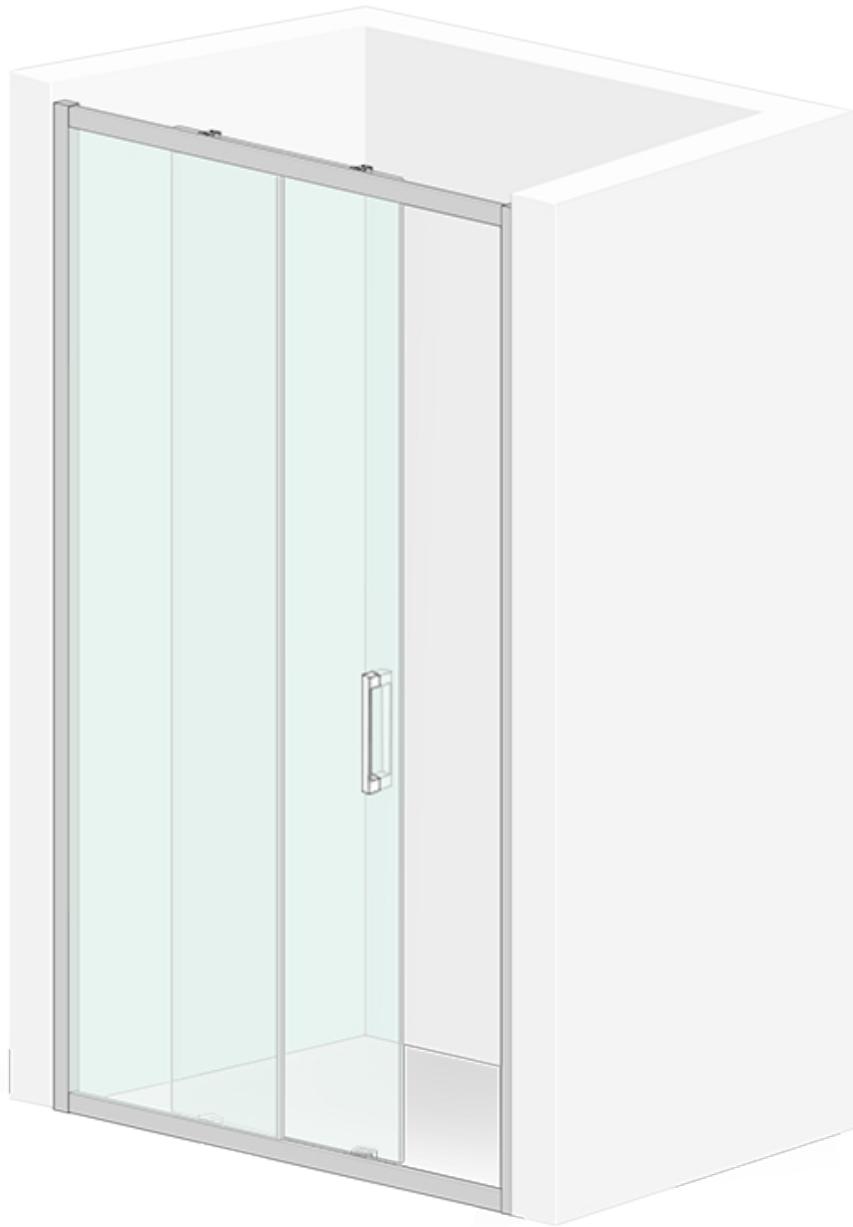

**DNIPRO LVIV
FLORA UNION**

Двері для душу

**STEILI RANGERS
ALANTA WESTHAM**

Шторка на ванну

**В інструкції наведений приклад монтажу
правого варіанта**

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання Душової кабіни TM Liberta та впевнені, що вона виправдає всі Ваші очікування.

Душова кабіна може використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. У будь-якому випадку, її монтування буде простим та безпечним, а використування принесе задоволення та користь для здоров'я Вам та Вашій сім'ї.

Придбаний Вами виріб виготовлений відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам, адаптовано для експлуатації в Україні.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією інструкцією по монтуванню та експлуатації Душової кабіни, для забезпечення виробу максимально зручного та ефективного монтування, використання та обслуговування.

Компанія-виробник TM Liberta лише за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу. Уразі виникнення питань щодо сервісного обслуговування, монтування або інших консультацій щодо виробів TM Liberta, просимо звертатися до служби підтримки за контактами які вказані на обкладинці паспорта.

Дякуємо за Ваш вибір!

УВАГА!

Монтування Душової кабіни повинне виконуватись фахівцями з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи з гарто-ваним склом та скляними виробами.

Монтувальник повинен забезпечити власну безпеку під час роботи зі склом (захисні окуляри, рукавиці, відповідна одяга, взуття, тощо).

Для монтування Душової кабіни використовувати санітарний нейтральний силікон.

Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування.

Перед початком монтування необхідно уважно ознайомиться з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу.

У разі, якщо замовлена душова кабіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ), перед початком монтування необхідно впевнитися, що усі внутрішні поверхні скла (які будуть всередині душової кабіни) помічені стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ». Стікер знаходитьться у верхній частині скла. У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову кабіну не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

Компанія-виробник TM Liberta не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробах.

Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням.

У випадку, якщо Душова кабіна доставлена з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Душова кабіна призначена для побутового використання усередині приміщення.

Елементи упаковки комплектації Душової кабіни (пластикові куточки, металеві скріпки, інші предмети) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування Душової кабіни приберіть їх в недоступне для дітей місце.

Регулярно, з періодичністю не менше одного разу на шість місяців, проводьте зовнішній огляд душової кабіни, підтягніть усі кріплення. У випадку некоректної роботи будь якого механізму, негайно повідомте виробника зручним для вас засобом.

Довговічність та герметичність встановленої душової кабіни залежить від рівності стін, підлоги, кута дотику стіни з підлогою, кваліфікації монтувальногоника, якістю виконаних ним робіт. Обов'язково, задля власної безпеки та гарантії виконаних монтувальних робіт, вимагайте у монтувальногоника складання Акту виконаних робіт.

Компанія-виробник TM Liberta не несе будь якої відповідальності перед покупцем за якість виконаних робіт третьою стороною: послуги транспортування та вантажників, послуги монтування, клінінгу та інші послуги не пов'язані з компанією виробником.

Уразі нерозбірливого друку інструкції з монтування, рекомендуємо завантажити цифрову версію інструкції зі сторінки з назвою моделі виробу на сайті WWW.LIBERTA.UA.

Дотримуйтесь умов гарантії.

ЗАБОРОНЕНО!

Встановлювати Душову кабіну без використання захисних засобів власної безпеки (окуляри, рукавиці, одяг, взуття, тощо).

Встановлювати Душову кабіну на вулиці. Використовувати Душову кабіну не за призначенням.

Чистити Душову кабіну абразивними, агресивними миючими засобами або миючими засобами до складу яких входять агресивні кислоти.

Використовувати засоби для догляду за фурнітурою та нержавіючою сталлю які не призначені для цього.

Користуватися засобами що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезинфікуючі засоби що містять формальдегід та сполуки хлору.

ПОВСЯКДЕННИЙ ДОГЛЯД.


Використовуйте спеціалізовані миючі засоби та м'яку тканину. Слідкуйте інструкціям виробників засобів для прибирання Душової кабіни.

Для поліровки і наведення бліску користуйтесь спеціально призначеними для цього засобами.

Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні кабіни краще видалити спеціалізованими засобами або змочивши м'яку тканину в теплому лимонному соці або оцті.

Металеві частини Душової кабіни легко протріть м'якою вовняною тканиною.

**Двері для душу DNIPRO / LVIV/ FLORA/ UNION
Шторка на ванну STEILI / RANGERS / ALANTA/ WESTHAM**


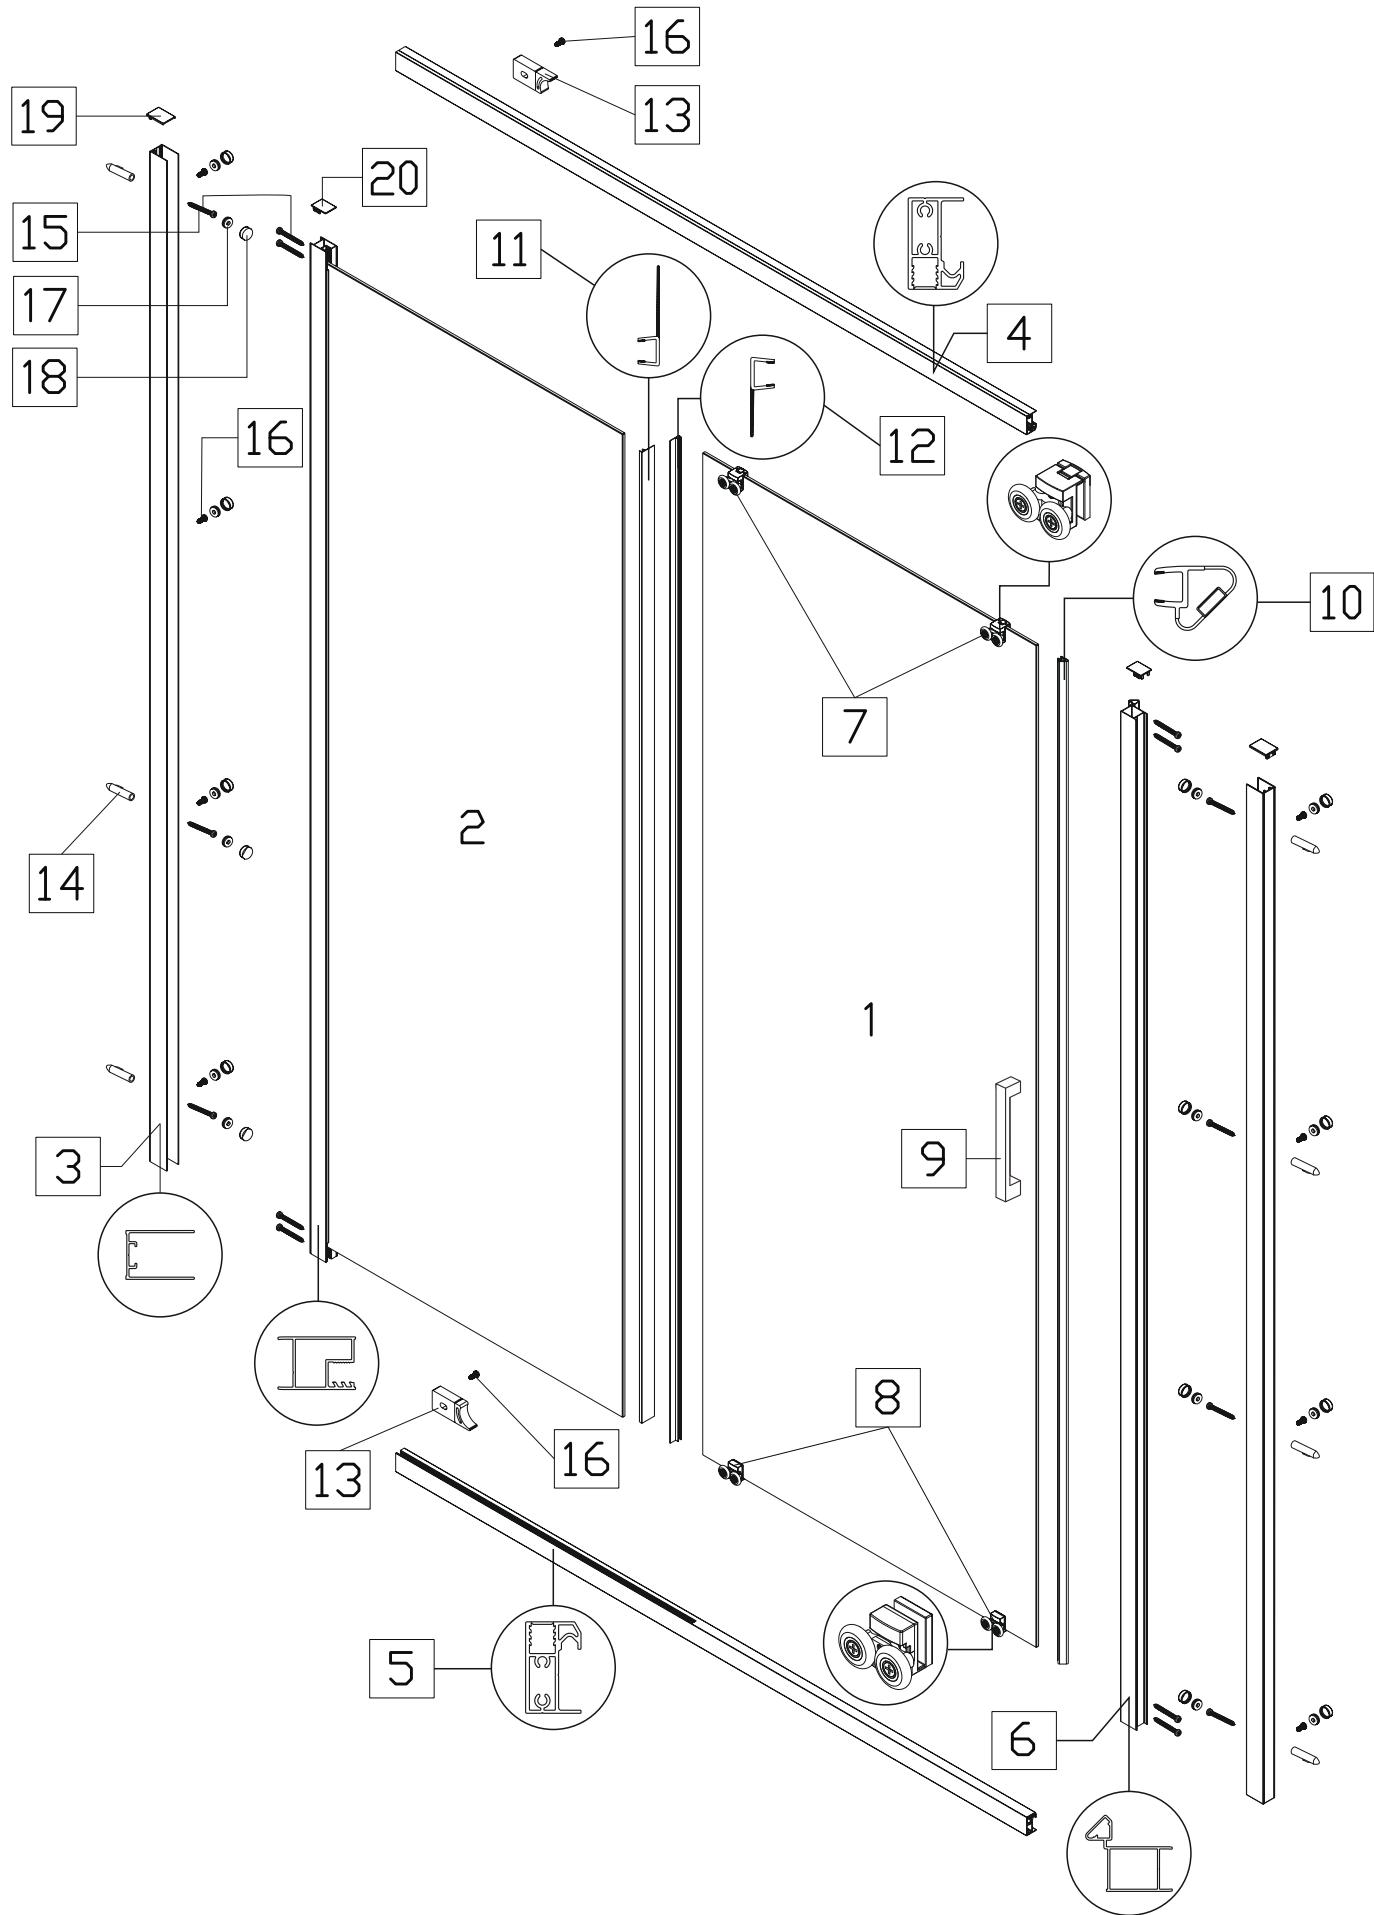


СПЕЦІФІКАЦІЯ

Двері для душу DNIPRO / LVIV/ FLORA/ UNION

Шторка на ванну STEILI / RANGERS / ALANTA/ WESTHAM

№	Позначення	Найменування	Кількість, шт
1		скляна дверка	1
2		скляна бокова стінка у профілі	1
3		профіль стіновий	2
4		профіль направляючий верхній	1
5		профіль направляючий нижній	1
6		профіль магнітний	1
7		ролик верхній	2
8		ролик нижній з пружиною	2
9		ручка кругла	1
9*		ручка квадратна	1
9*		ручка рейлінг	1
10		магнітний ущільнювач	1
11		ущільнювач 6/20	1
12		ущільнювач 6/12	1
13		стопор лівий+правий комплект	1
14		дюбель 6x35*	8
15		шуруп 4x35*	16
16		шуруп 4x12*	10
17		шайба під ковпачок	8
18		ковпачок	8
19		заглушка на профіль стіновий	2
20		заглушка на профіль у склі	2

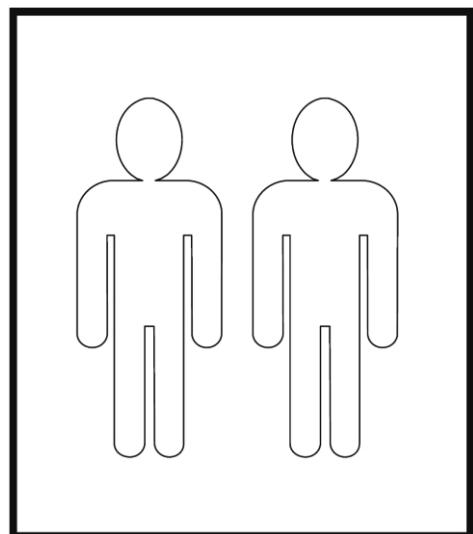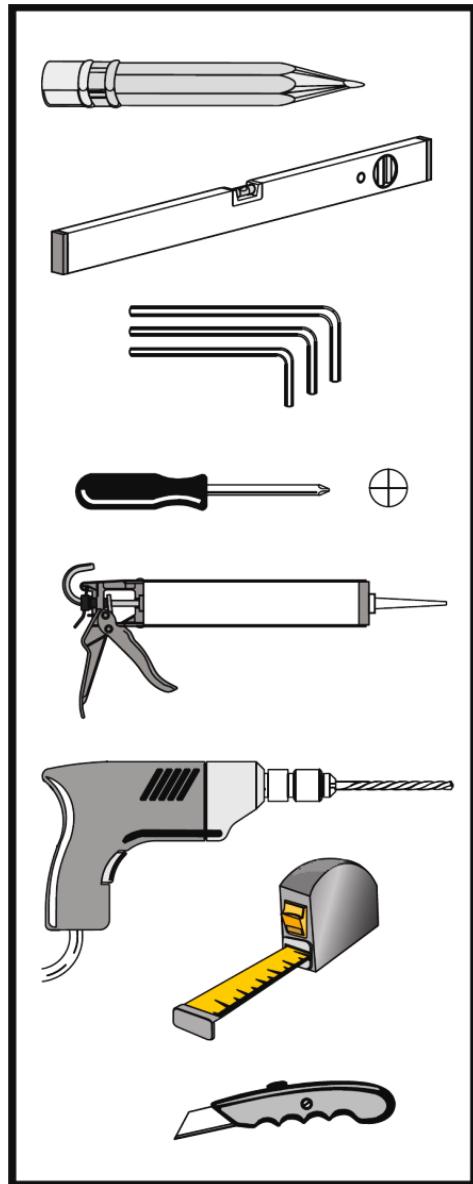


*** залежить від обраної комплектації**

1. Перед початком монтування дверей для душу, переконайтесь у відповідності замовленого розміру виробу та фактичної ширини міжстінного отвору для його встановлення. Розмір вказаний у назві. Наприклад, якщо ви придбали душові двері з назвою *Двері для душу Liberta "DNIPRO" прозора, 1200 (600) R, ручка Кругла, h 2000* – це означає, що ширина міжстінного отвору має становити 1200мм. Дозволяється відхилення ширини міжстінного отвору не більше ніж +20мм (від 1180мм до 1220мм).

2. Визначте необхідну глибину душової кабіни. На місці, де мають знаходитися душові двері розташуйте стінові профілі №3 один навпроти другого (мал. 1).

сторона нерухомої стінки

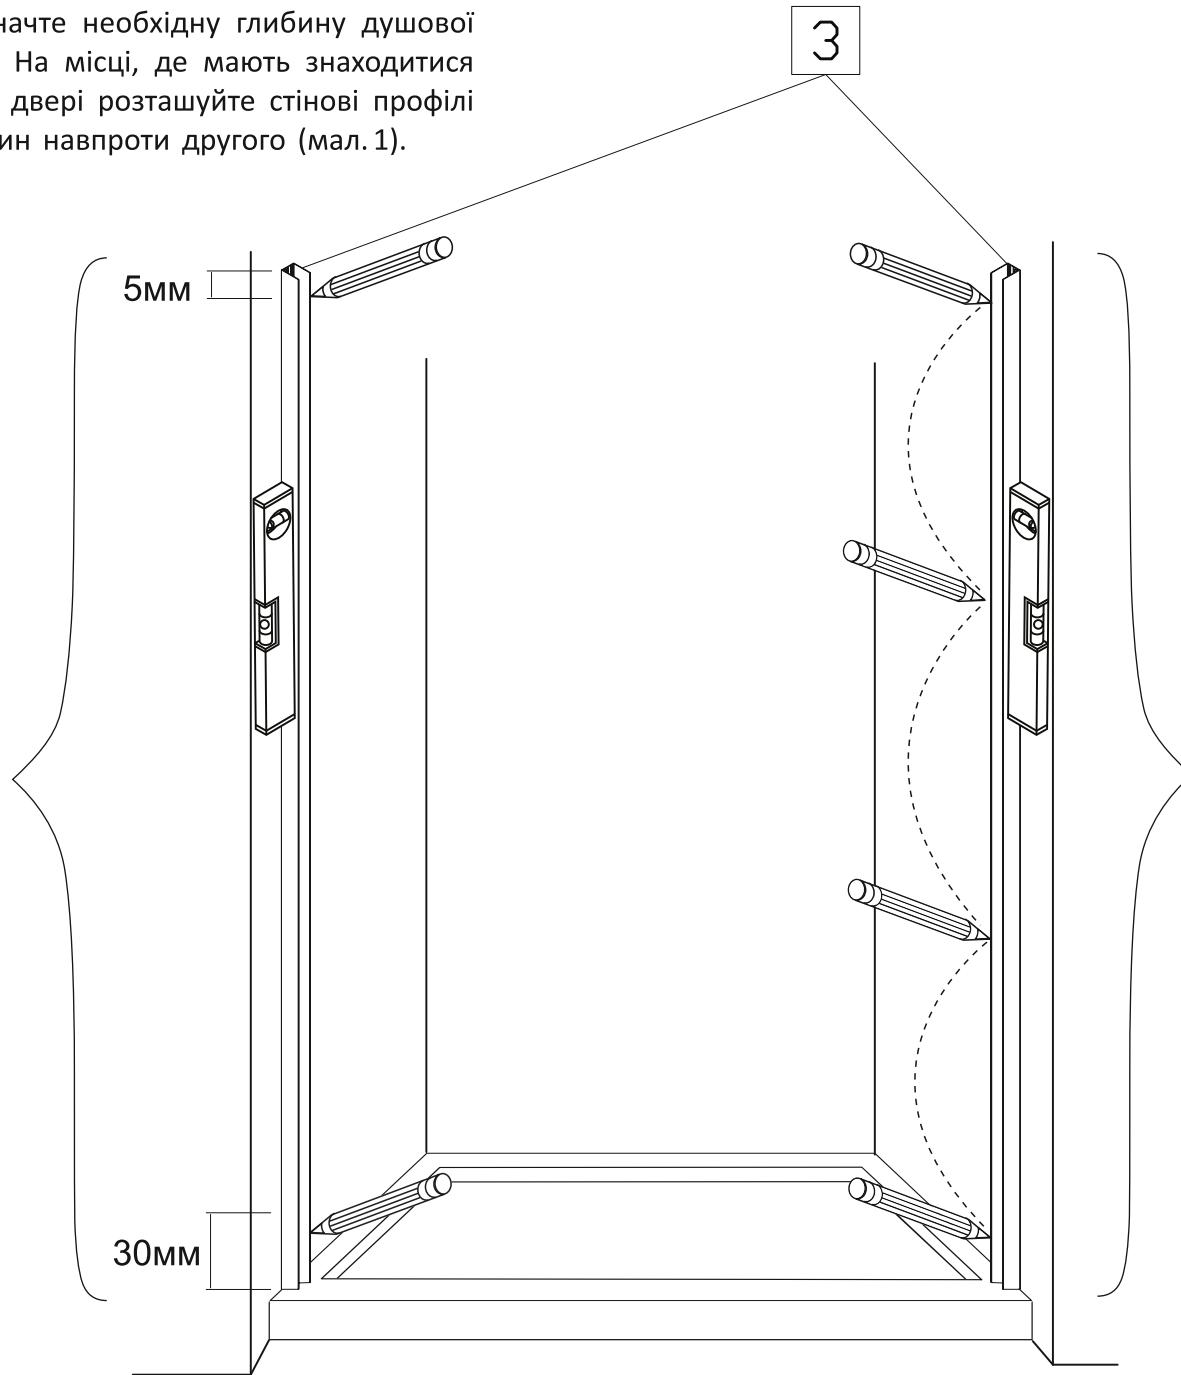

мал. 1


3. Закріпіть до стіни стіновий профіль №3 на стороні зачинених дверей. Для цього виконайте наступні дії.

За допомогою рівня забезпечте **вертикальне положення!** стінового профіля №3. Відмітьте його положення на стіні крізь отвори у ньому (отвори у профілі на відстані 5-30мм від краю профіля не використовувати). Виконайте свердління чотирьох отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №14. Нанесіть на сторону стінового профіля, яка прилягає до стіни, прозорий силікон (для душової кабіни у чорному профілі - чорний силікон). За допомогою шурупів №15 закріпіть профіль до стіни (мал. 2).


4. Для стінового профіля №3 на стороні нерухомої стінки виконайте наступне.

За допомогою рівня забезпечте **вертикальне положення!** стінового профіля №3. Відмітьте його положення на стіні крізь отвори у ньому. Використовувати два отвори у профілі. Зверху отвір на відстані 5мм від краю профіля. Знизу отвір на відстані 30мм від краю профіля. Якщо висота стелі ванної кімнати у місці встановлення душових дверей складає 2700мм та вище, додатково використати третій отвір у профілі на висоті 650мм від підлоги. Виконайте свердління двох або трьох отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №14. Силікон на профіль не наносити. Профіль до стіни шурупами не закріплювати.

5. Для збільшення герметичності душової кабіни (за бажанням її власника), під час монтувальних робіт допускається виконання дренажних отворів у нижньому направляючому профілі №5. Для цього просвердліть два отвори діаметром 3,2мм у нижньому направляючому профілі на відстані 25-30мм від краю профіля з обох сторін, як показано на малюнку. Отвори виконувати на стороні направляючого профіля, яка буде всередині душової кабіни.

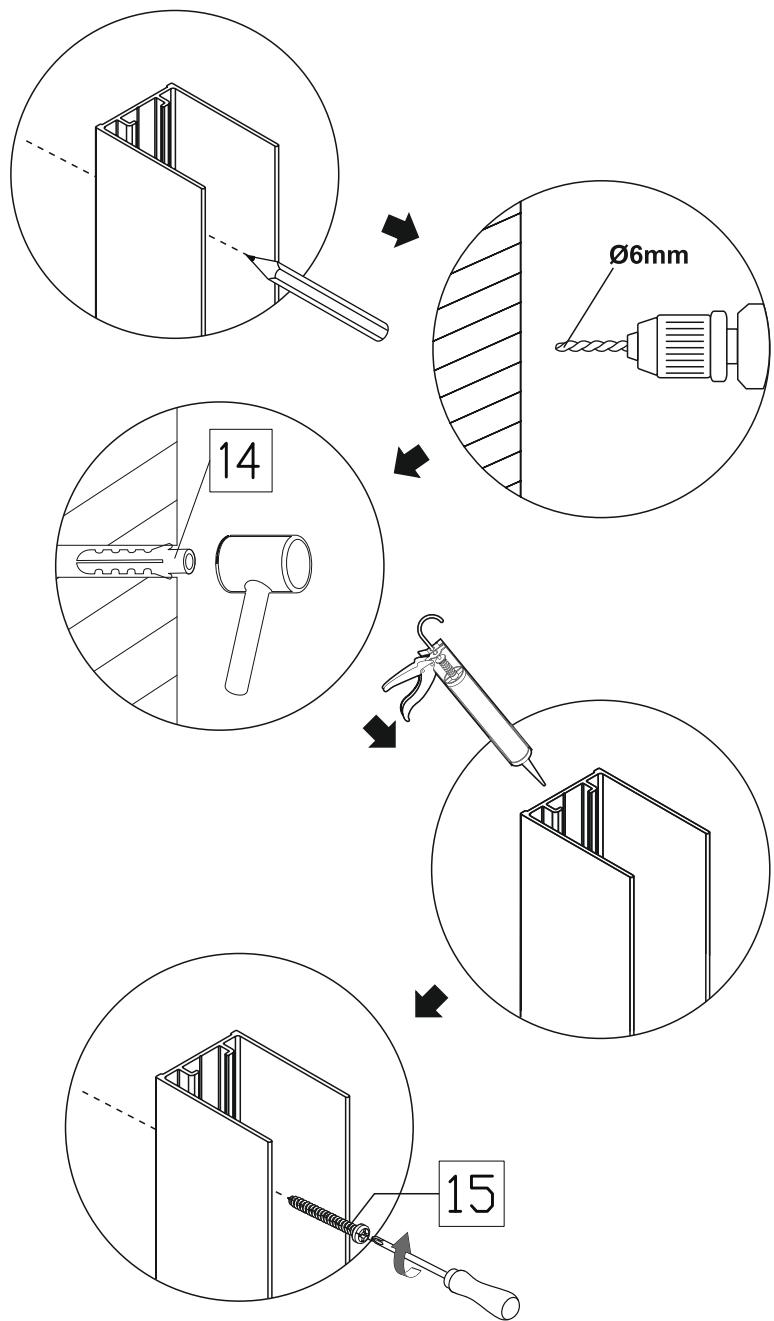

мал. 2

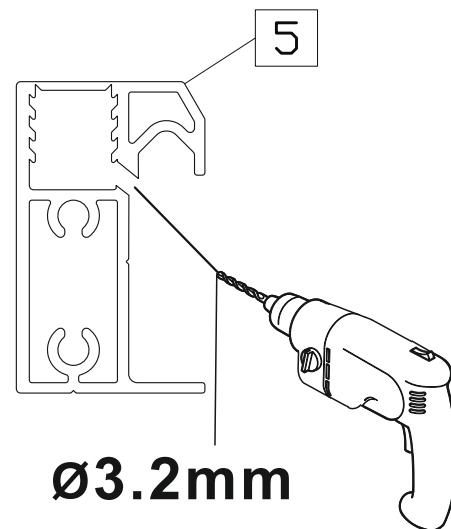

Ø3.2mm

6. У разі, якщо душова кабіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ). Впевнітесь, що сторона скла із захисним покриттям знаходиться всередині душової кабіни (ця сторона помічена стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову кабіну не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.


7. УВАГА! Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування. Будьте уважні та обережні!

8. У кут паза для скла в нижньому направляючому профілі №5 нанесіть прозорий силікон (для душової кабіни у чорному профілі – чорний силікон). Кількість силікону повинна бути такою, щоб заповнила пустоту у куті по всій висоті паза для скла.

9. Нанесіть прозорий силікон (для душової кабіни у чорному профілі – чорний силікон) на обидва стика профілів №2 з профілем №4 зверху, та профілів №2 з профілем №5 знизу. Та обидва стика профілів №6 з профілем №4 зверху, та профілів №6 з профілем №5 знизу. Кількість силікону повинна бути такою, щоб місце стику профілів було герметичним.

10. З'єднати скляну бокову стінку у профілі №2 з направляючими профілями №4 зверху та №5 знизу. Впевнітися, що скло до упору увійшло в ущільнювач розташованим всередині профілів №4 та №5. За допомогою шурупів №15 надійно закріпити профілі між собою (мал. 3).

11. З'єднати магнітний профіль №6 з направляючими профілями №4 зверху та №5 знизу. За допомогою шурупів №15 надійно закріпити профілі між собою (мал. 3).

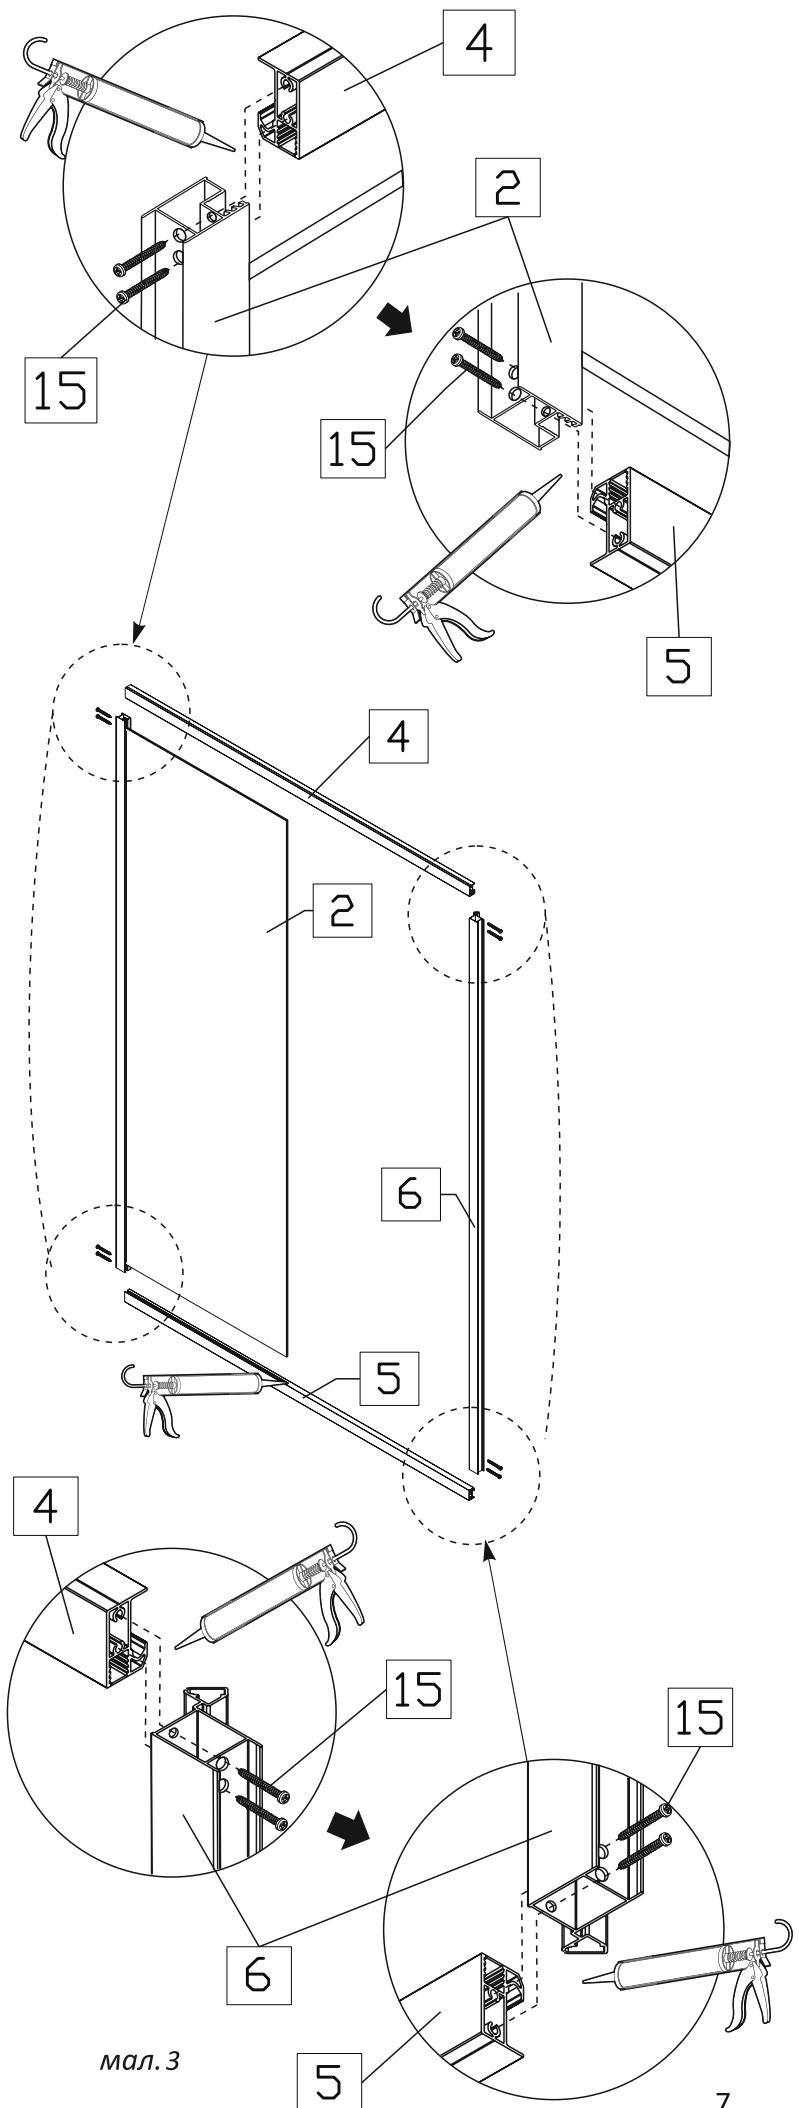


12. Нанесіть на обидві внутрішні сторони стінових профілей №3 прозорий силікон по всіх висоті профіля (для душової кабіни у чорному профілі – чорний силікон).


13. Зібрану прямокутну конструкцію встановити до упору у стіновий профіль №3 закріплена на стіні (сторона зачинених дверей).

14. Нанесіть на сторону, яка прилягає до стіни, вільного стінового профіля №3 прозорий силікон (для душової кабіни у чорному профілі - чорний силікон). Вставте даний стіновий профіль з нанесеним силіконом до упору у профіль скляної бокої стінки №2.

15. Заведіть усю конструкцію у міжстінний отвір на потрібне місце (мал. 4).

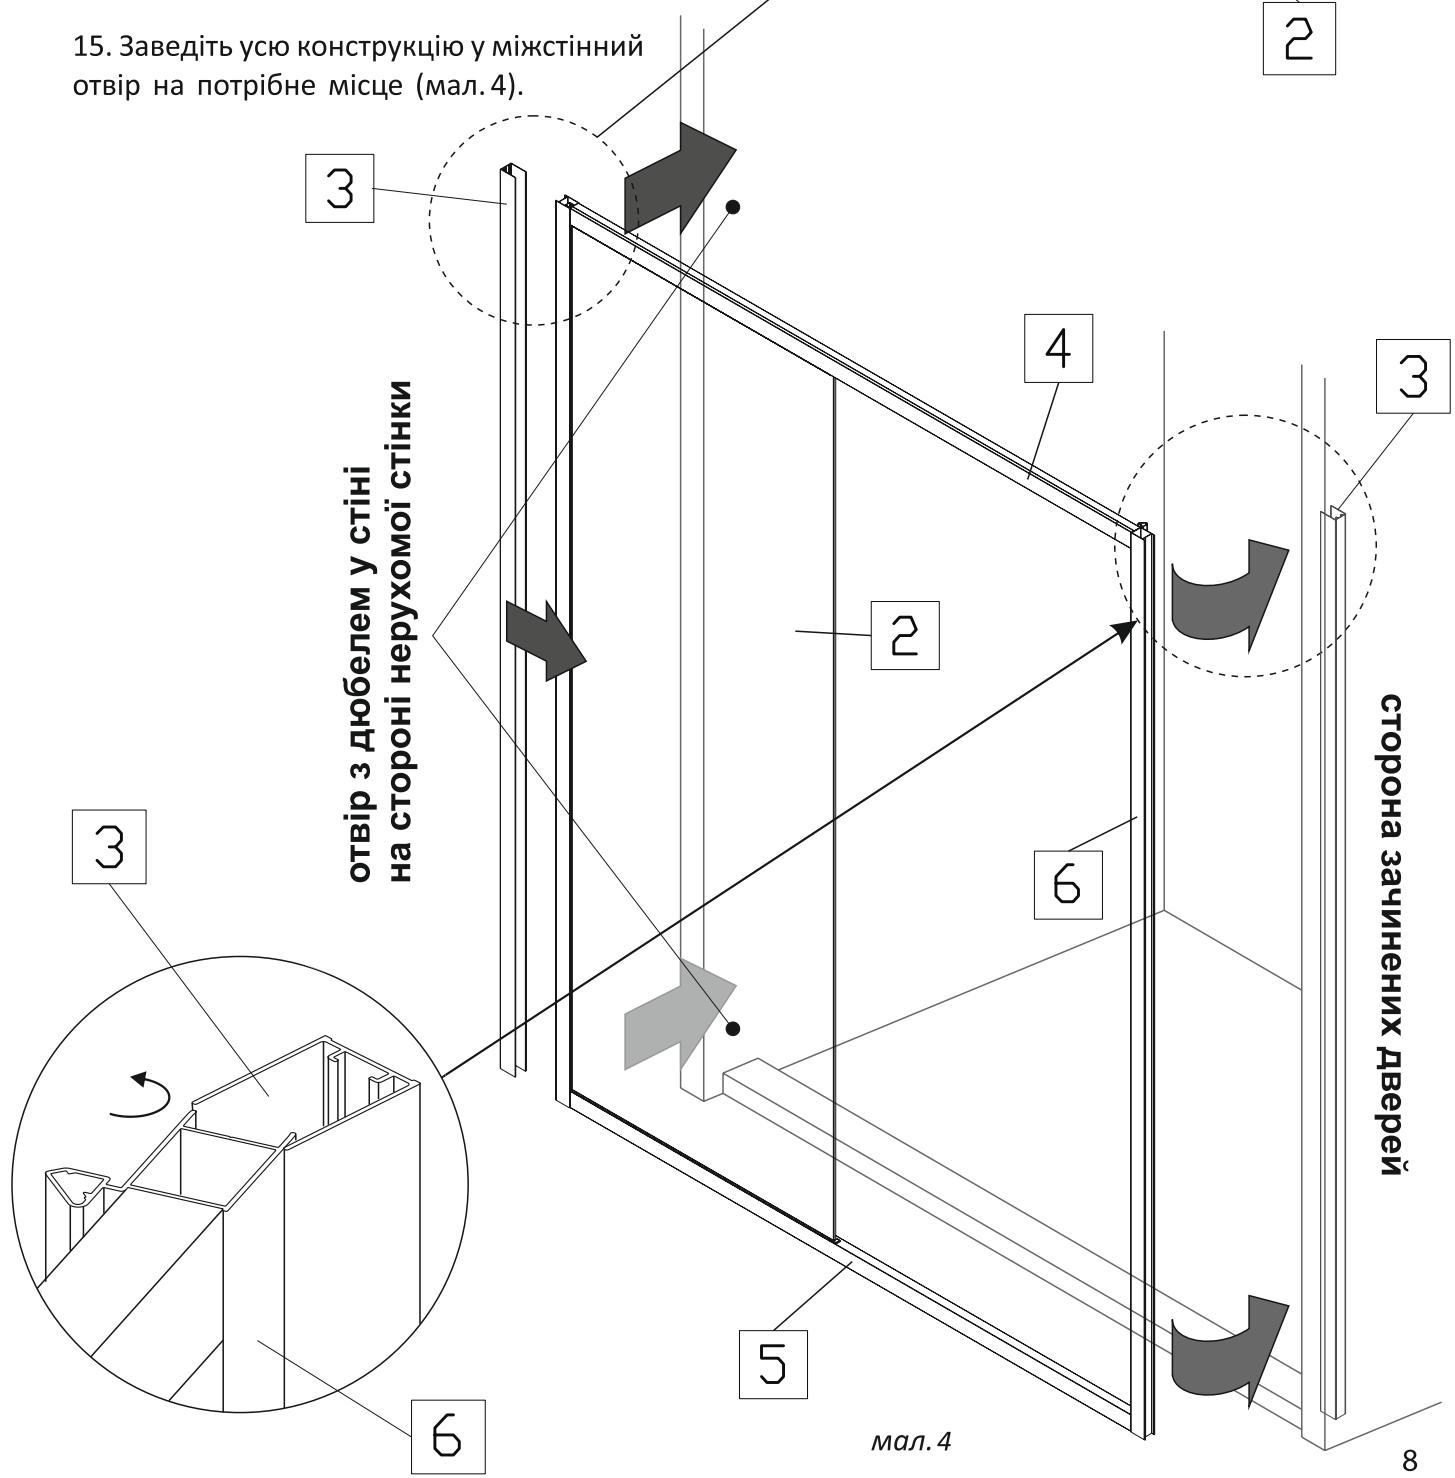


16. Шурупом №15 закріпіть стіновий профіль №3 до стіни у верхній його частині (мал. 5).

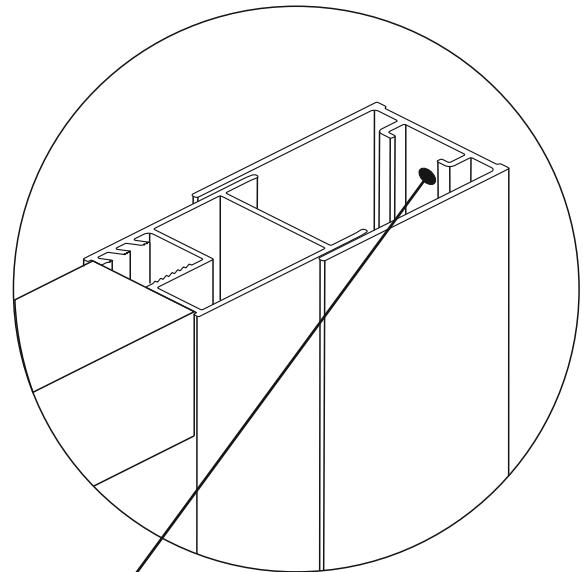

17. Підніміть на 5-10см вставлену у пункті 15 конструкцію. Шурупом №15 закріпіть стіновий профіль до стіни у нижній його частині.

Якщо у пункті 4 додатково використали третій отвір у профілі на висоті 650мм від підлоги. Підніміть конструкцію ще вище та шурупом №15 закріпіть стіновий профіль у третій отвір.

18. Нанесіть на місце на підлозі до якого буде прилягати нижній направляючий профіль №5 прозорий силікон (для душової кабіни у чорному профілі - чорний силікон). Опустіть конструкцію на підлогу (мал. 5).

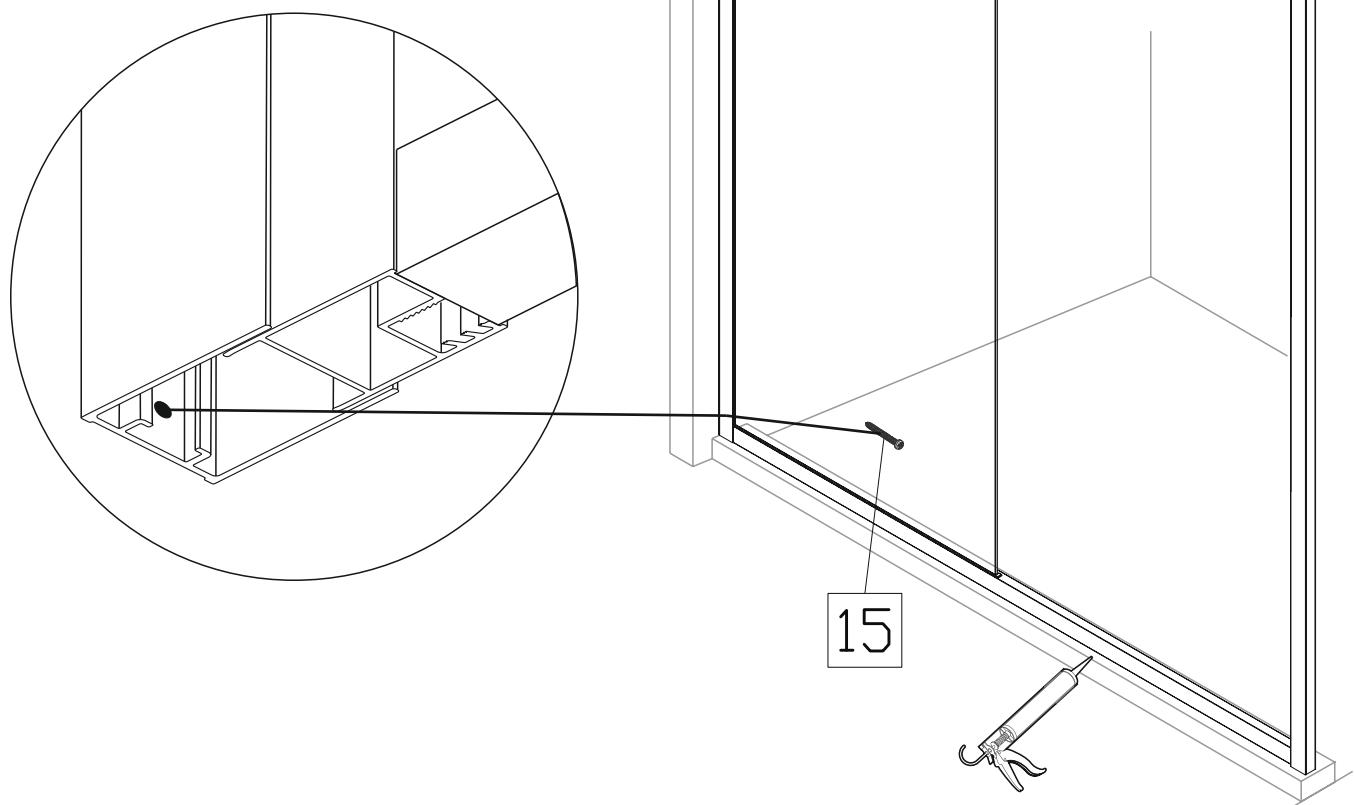


мал. 5

19. Одягніть та закріпіть через отвори у склі верхні ролики №7 на верхній торець скляної дверки №1 (мал. 6).

20. Одягніть та закріпіть через отвори у склі нижні ролики з пружиною №8 на нижній торець скляної дверки №1.


21. Встановіть на скло дверей ручку №9 (№9*). Дизайн ручки залежить від обраної комплектації під час оформлення замовлення (мал. 6).

22. Одягніть на торець скляної дверки №1 з боку ручки магнітний ущільнювач №10 в один рівень з нижнім та верхнім краєм дверки. За необхідностю, підріжте його канцелярським ножем по висоті скла дверки (мал. 6).

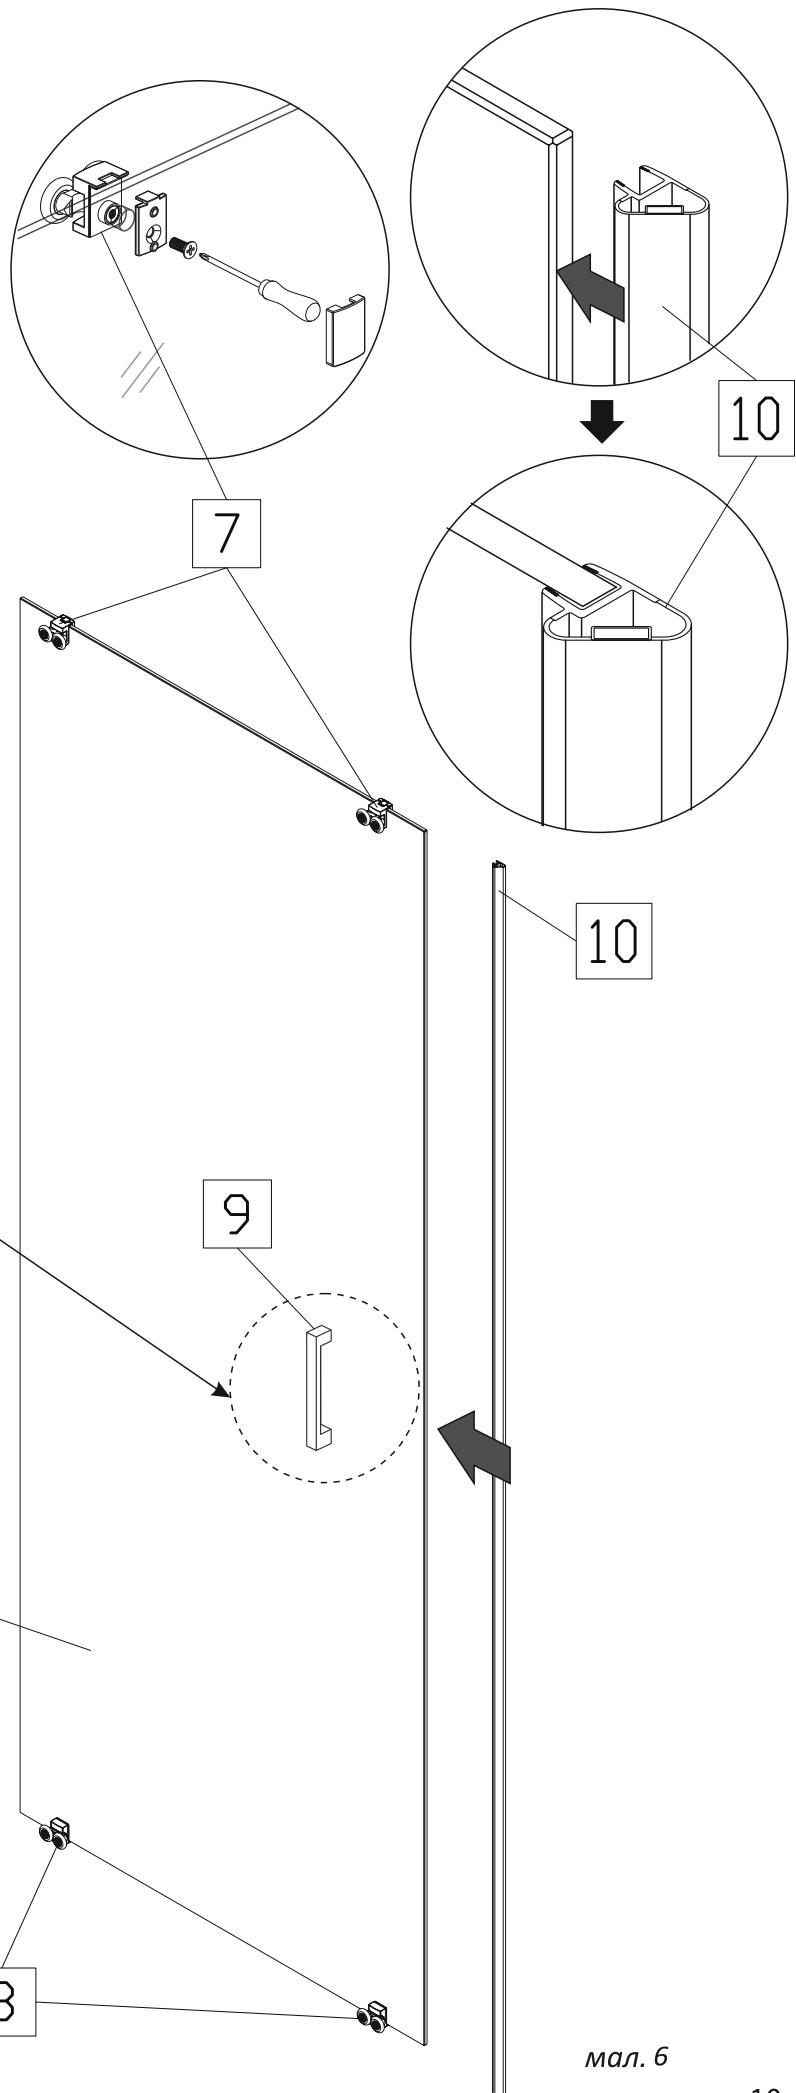


мал. 6

23. Одягніть дверку №1 зі встановленими роликами у направляючі профілі №4 та №5 (мал. 7).

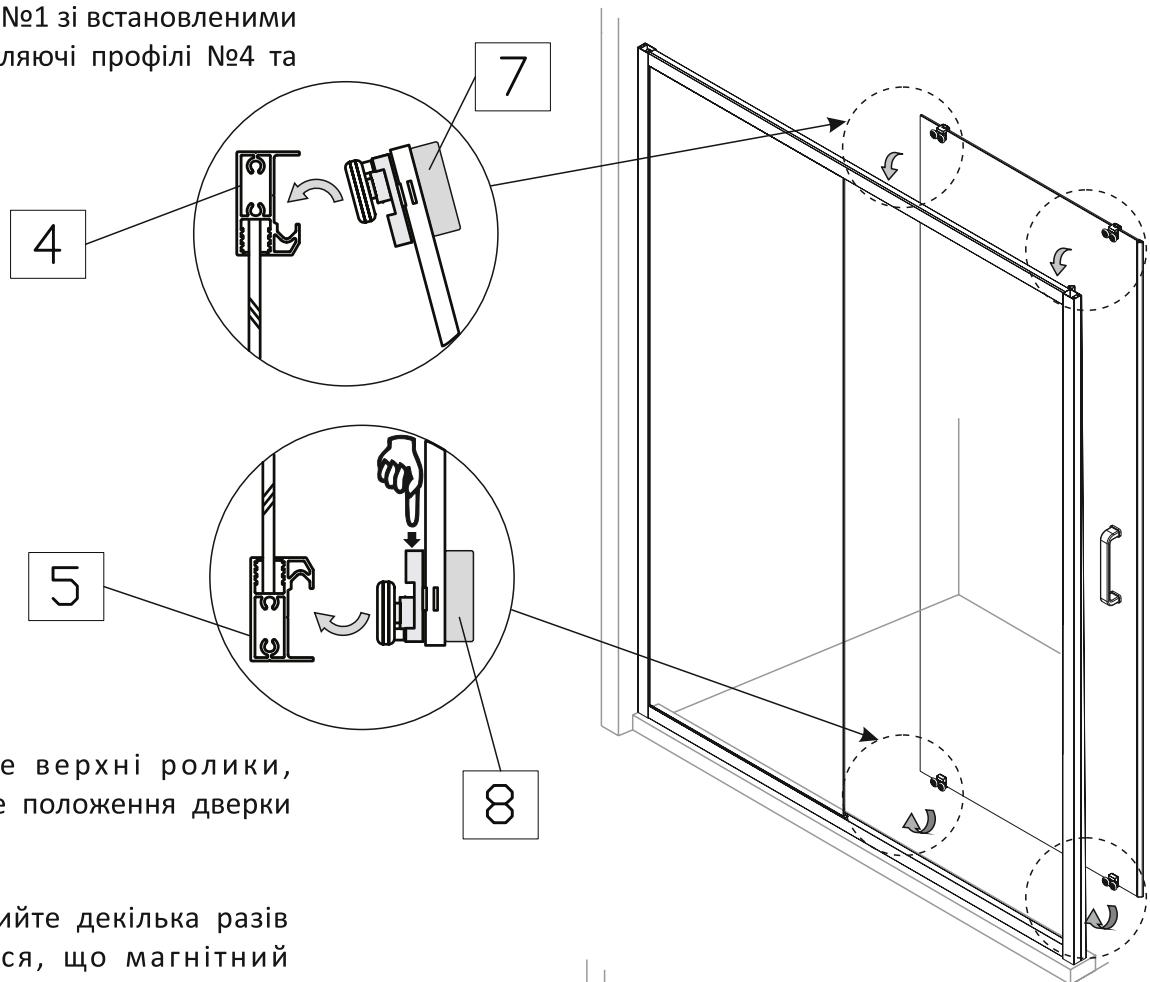

24. Відрегулюйте верхні ролики, забезпечивши рівне положення дверки (мал. 8).

25. Закройте-відкрийте декілька разів дверку. Впевніться, що магнітний ущільнювач №10 рівно прилягає до магнітного профіля №6 по всій висоті скла душової кабіни. У разі необхідності повторно відрегулюйте положення дверки за допомогою верхніх роликів (мал. 9).

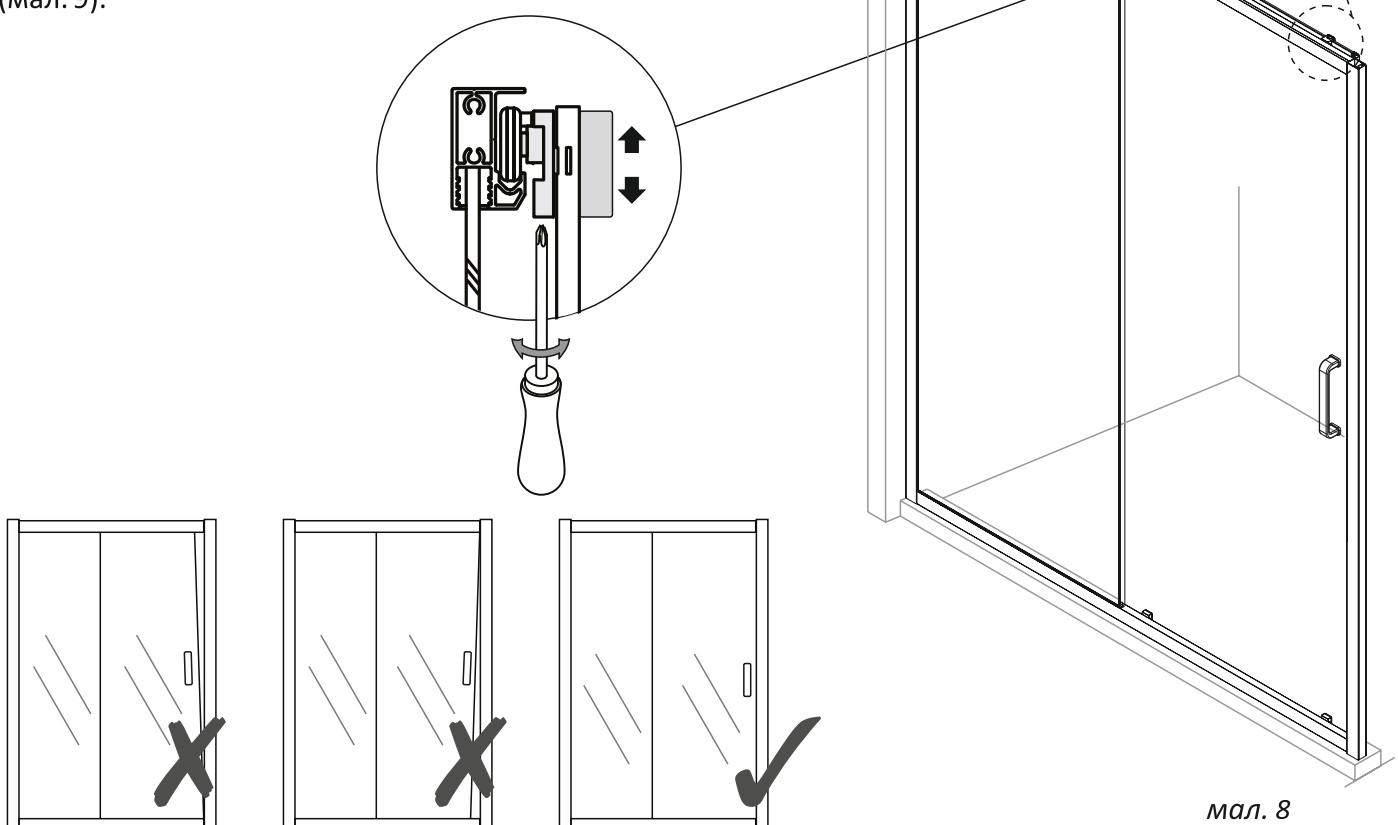


мал. 9


26. Остаточно відрегулюйте положення душових дверей відносно стінових профілів №3.

27. Просвердліть чотири отвори діаметром 3.2мм зсередини душової кабіни на кожному стіновому профілі таким чином, щоб свердло попало у пустоти профіля зі склом №2 та магнітного профіля №6 (мал. 10).

28. Надійно закріпіть між собою профілі №3 та №2 з лівої сторони (№3 та №6 з правої сторони) шурупами №16, використовуючи шайби №17 між кожним шурупом та профілем. По закінченні одягнути на шайби декоративні ковпачки №18 (мал. 11).

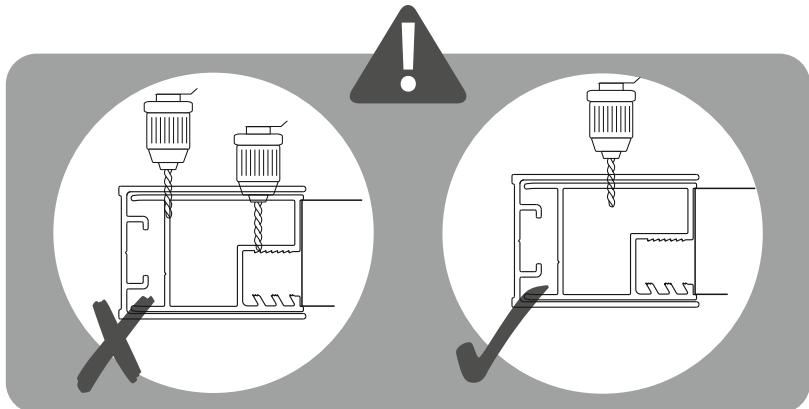



мал. 10

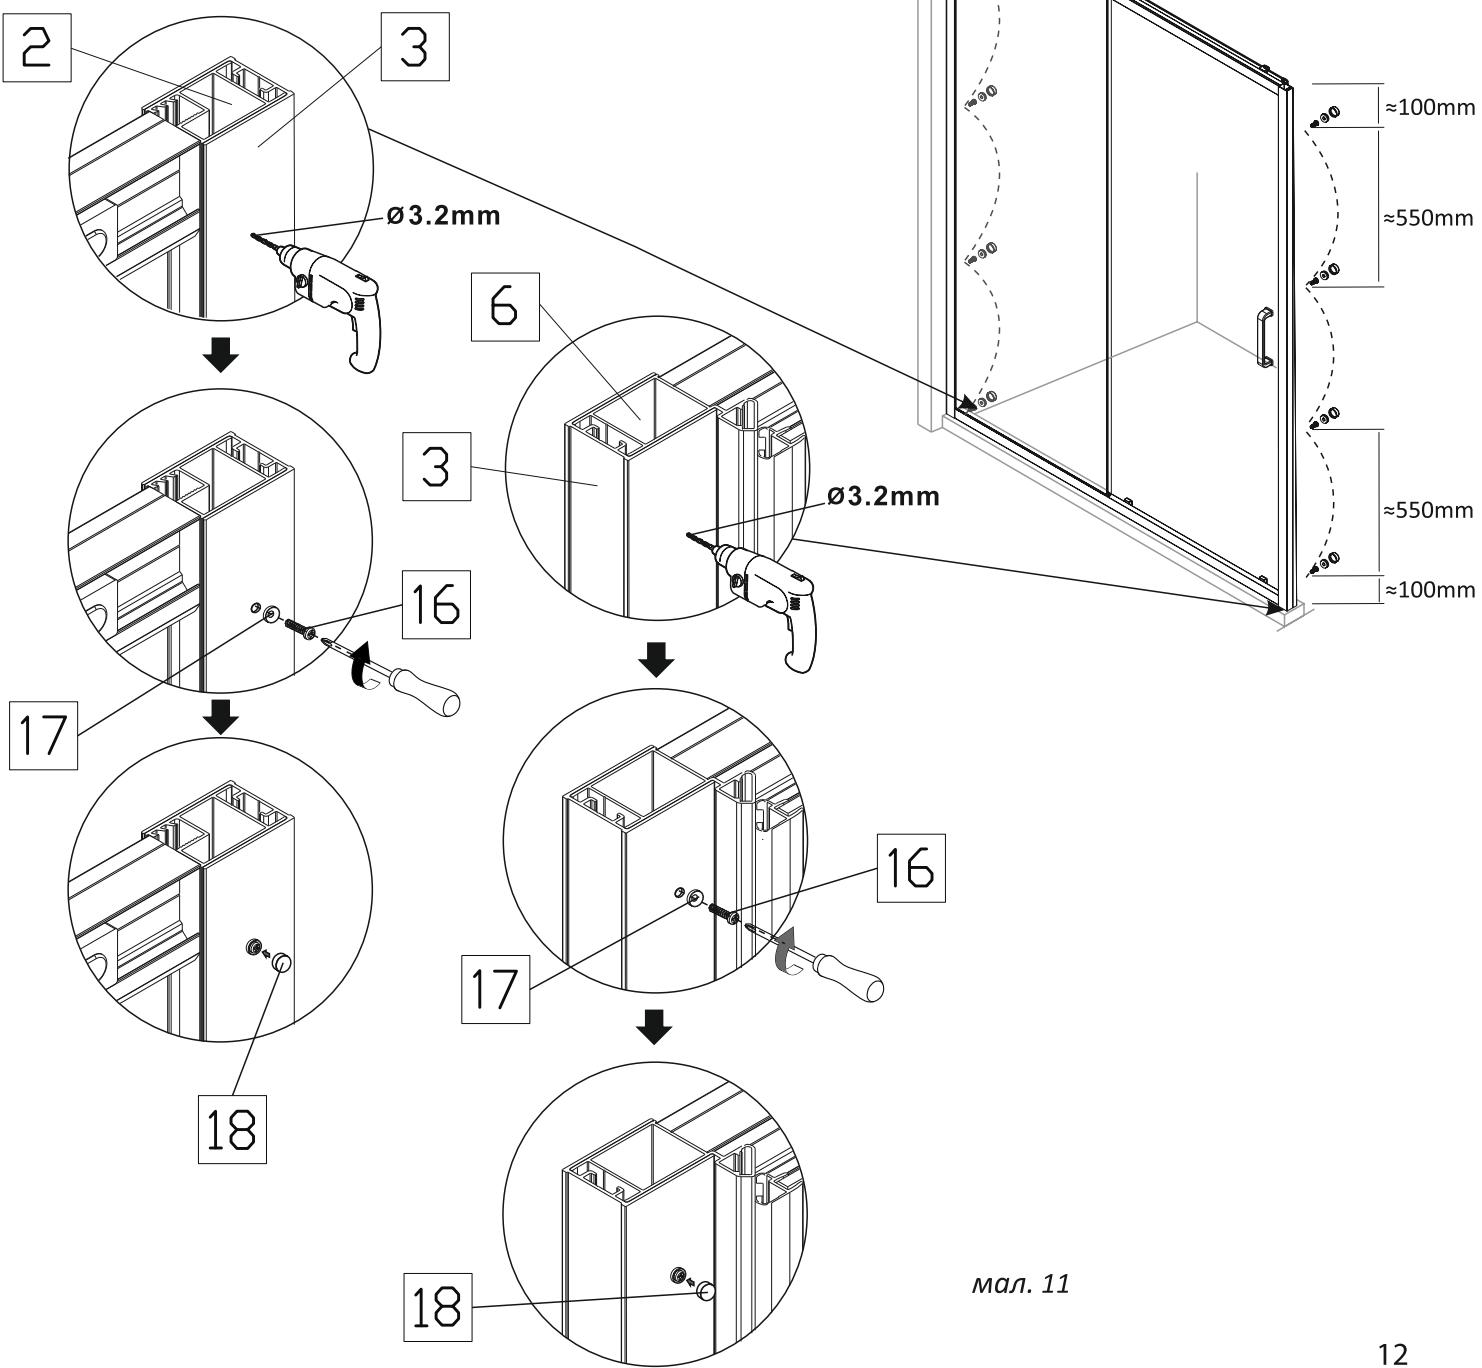

мал. 11

29. Одягніть ущільнювач №11 на торець скла бокової стінки, м'якою частиною усередину душової кабіни (мал. 12).


30. Одягніть ущільнювачі №12 на торець скла дверки, м'якою частиною ззовні душової кабіни (мал. 12).

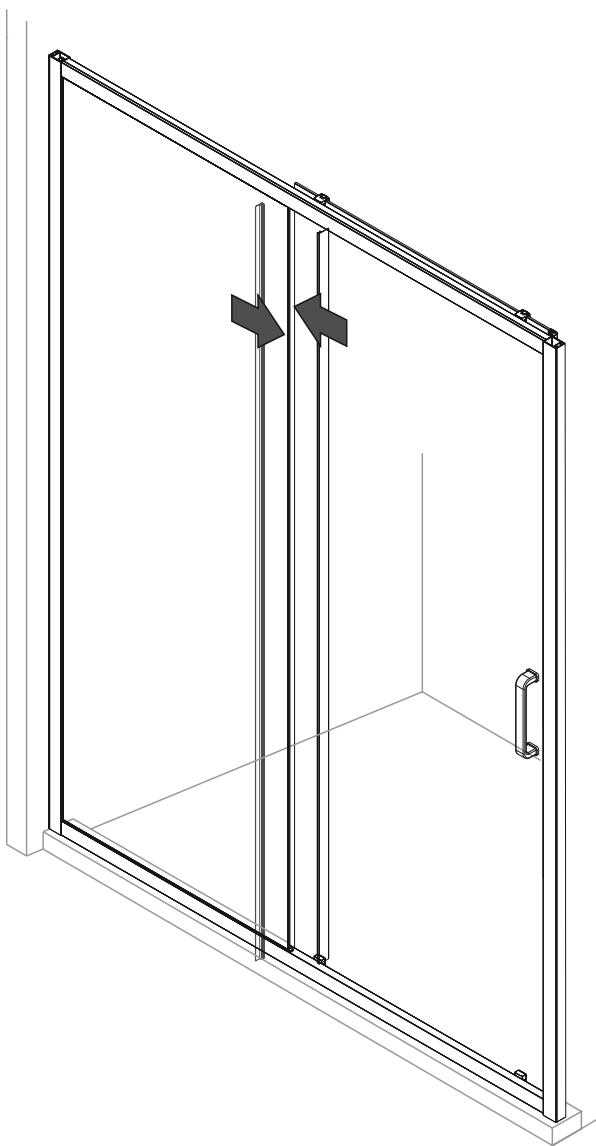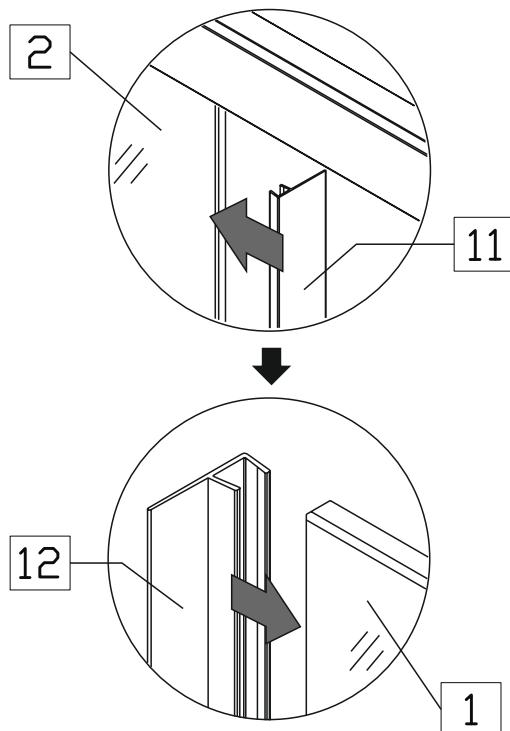

мал. 12




31. За допомогою стопора №13 (лівий та правий) задайте діапазон відкривання дверки душової кабіни. В залежності від обраної ручки та побажанню замовника діапазон відкривання дверки може бути різний.

Відкрийте дверку на потрібну відстань, зробіть позначки місця встановлення стопора №13 зсередини душової кабіни на направляючих профілях №4 та №5. Закрийте двері. Просвердліть по одному отвору діаметром 3.2мм зсередини душової кабіни у відповідному направляючому профілі. Закріпіть шурупами №16 стопори до профілів та одягніть заглушку (мал. 13).

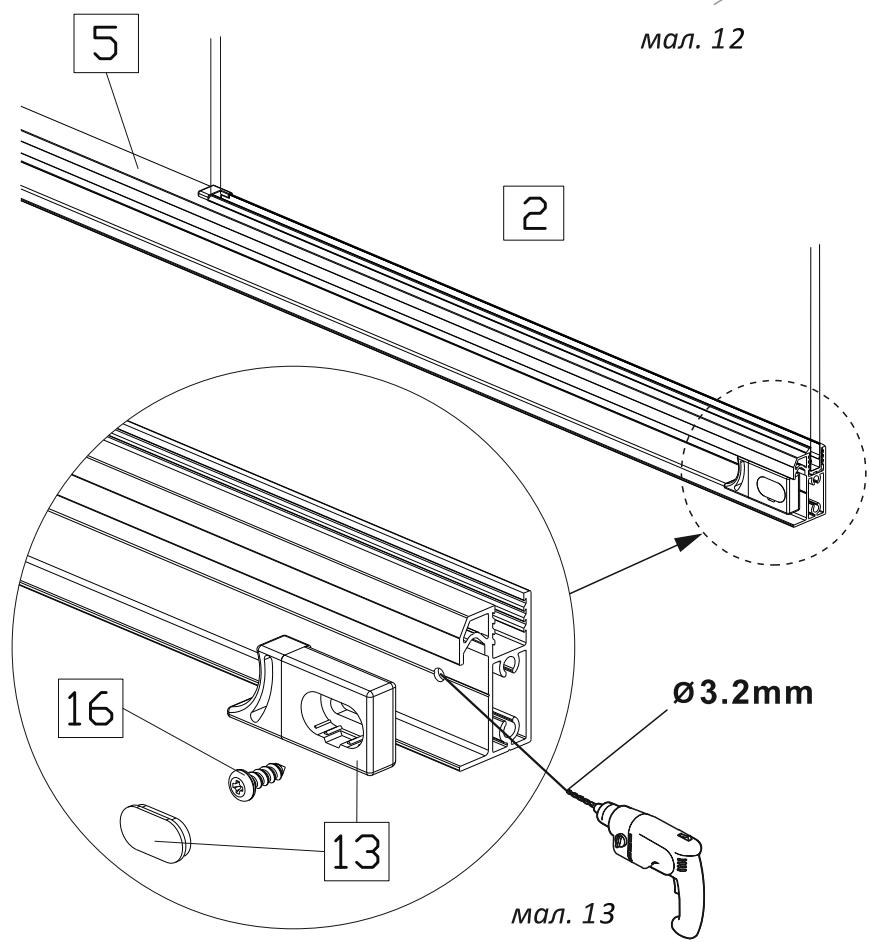


мал. 13

32. Одягніть заглушку №20 на профіль у склі №2. Одягніть заглушку №19 на профіль стіновий №3 зверху заглушки №20 з обох сторін душових дверей (мал. 14).

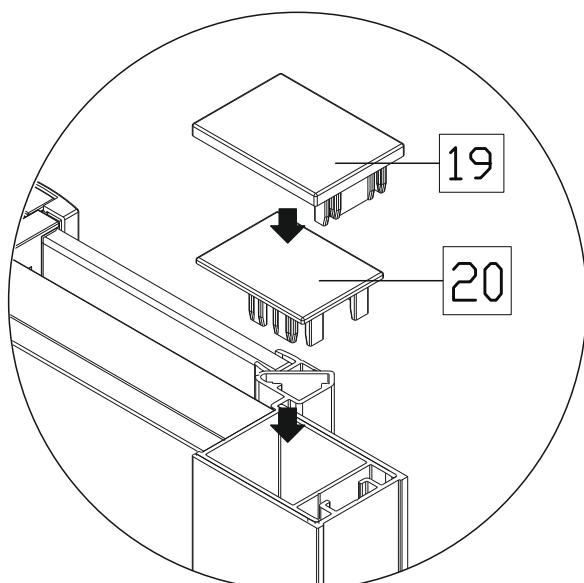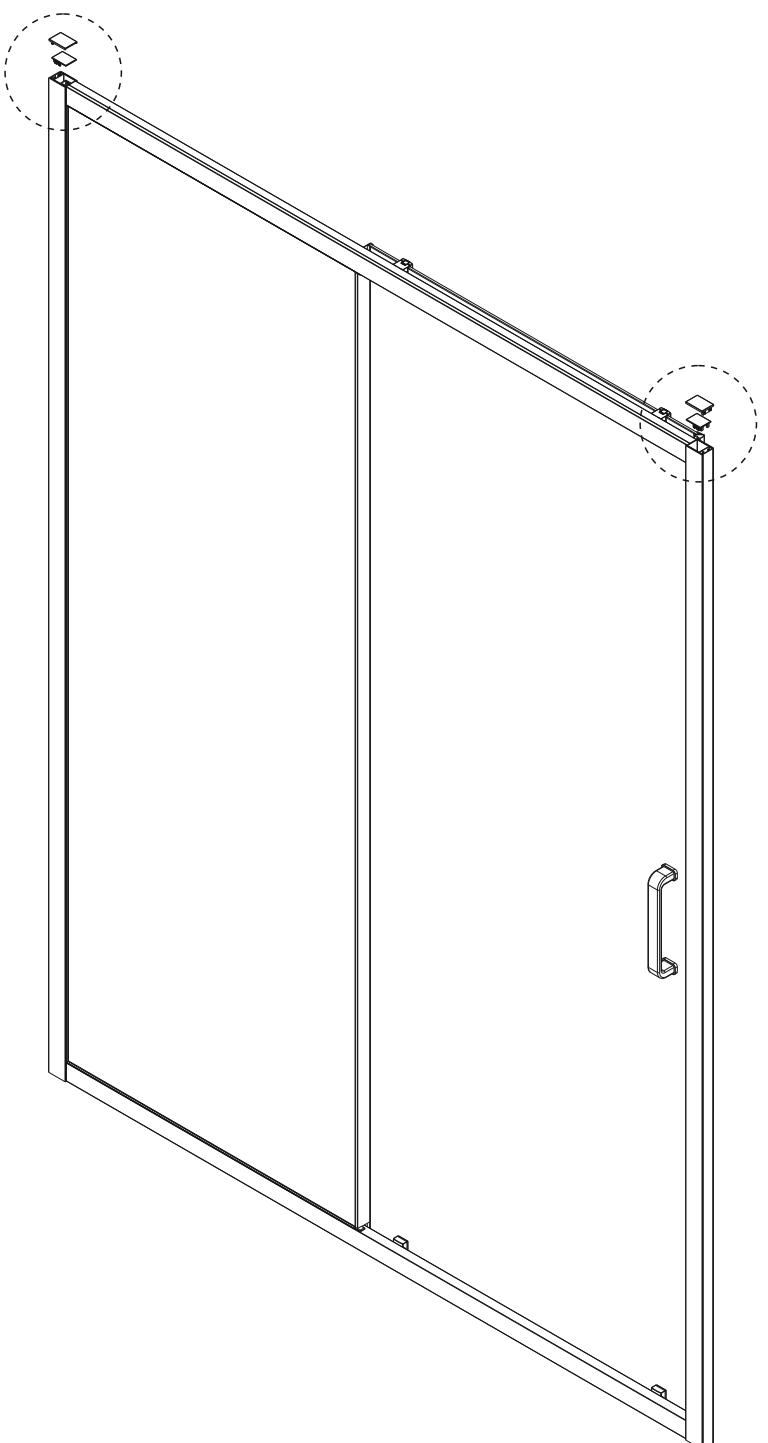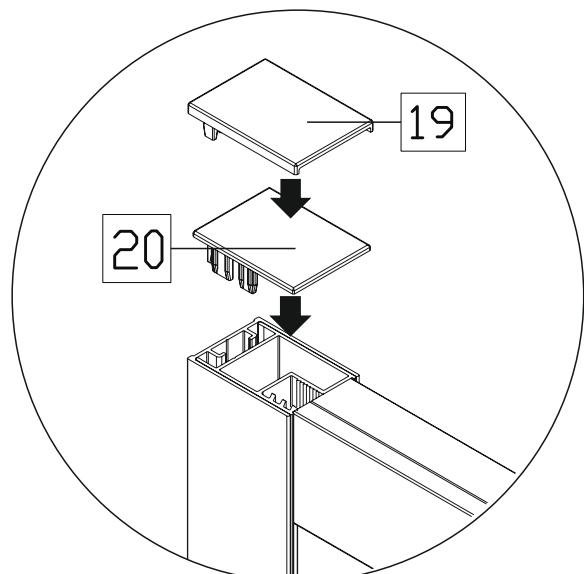

мал. 14

33. Для запобігання можливого протікання, рекомендуємо з внутрішньої та зовнішньої сторони сторони душової кабіни за допомогою прозорого силікону (для душової кабіни у чорному профілі - чорного силікону) зробити герметизацію стиків між профілями №3 та стіною до якої вони прилягають, герметизацію стика профіля №5 з підлогою до якої він прилягає, та стиків у зоні з'єднання профілів №3 з №5 та №3 з №6 між собою (мал. 15).

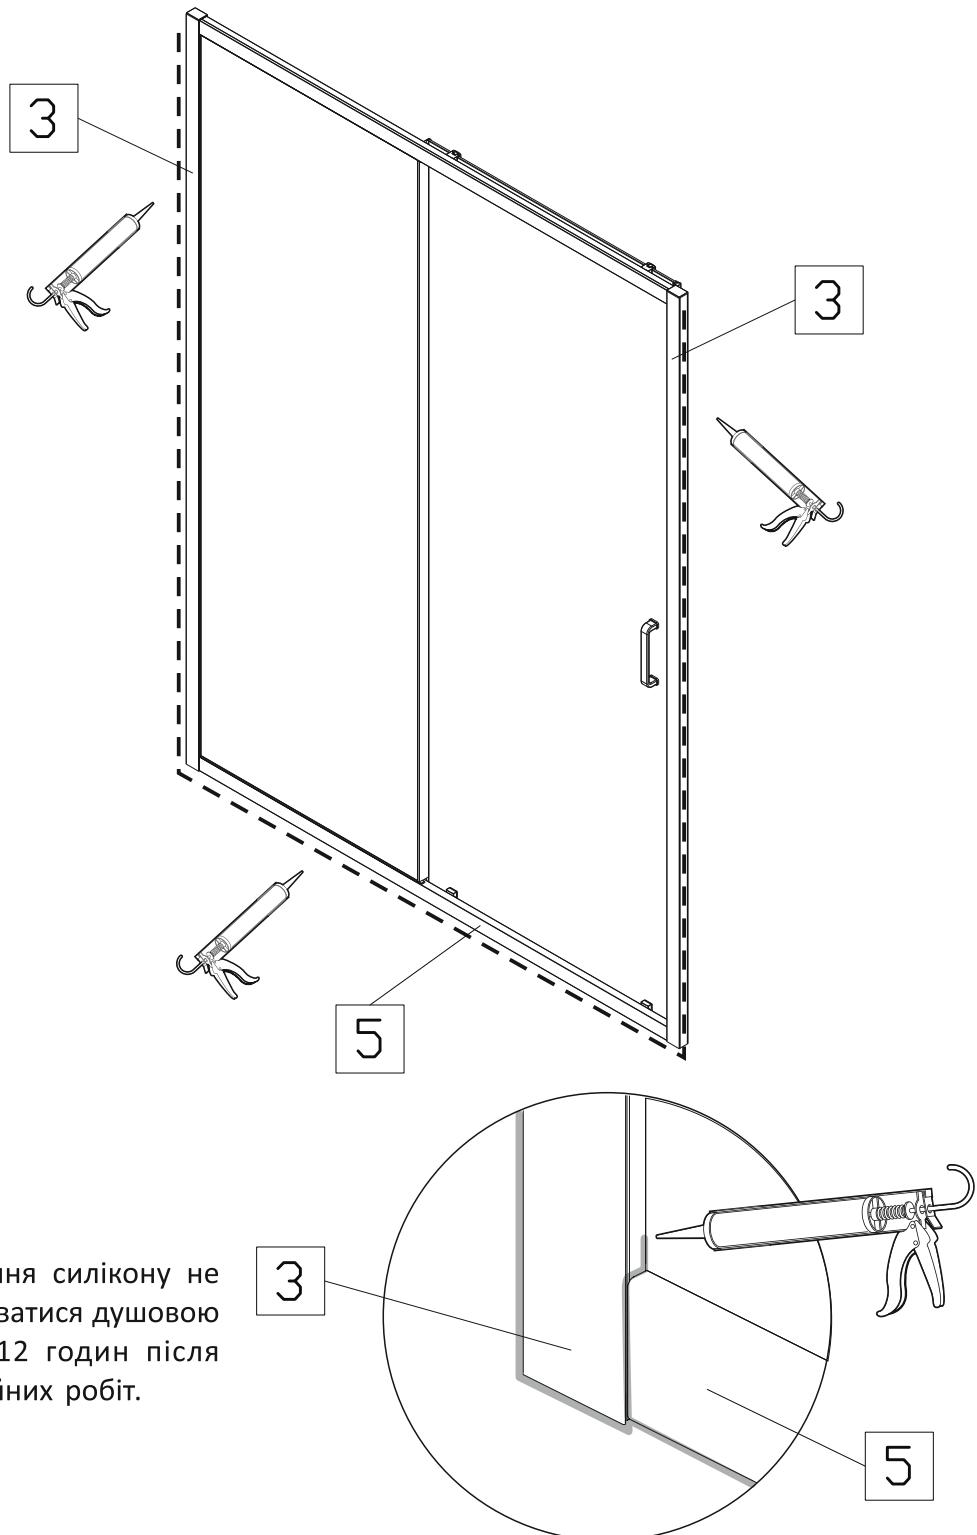

34. Час повного висихання силікону не менше 12 годин. Користуватися душовою кабіною можна через 12 годин після проведення герметизаційних робіт.

мал. 15

ГАРАНТІЯ

Компанія-виробник ТМ *Liberta* надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Монтування виробу повинне проводитися згідно вказівок інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав. За для власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару.

Компанія-виробник ТМ *Liberta* не несе відповідальності за можливу шкоду прямо або побічно заподіяну продукцією виробника людям, домашнім тваринам або майну, якщо це відбулося в результаті недотримання правил зберігання, монтажу та умов експлуатації виробів, умисних або необережних дій споживача або третіх осіб, а також за можливі збитки споживача за час, протягом якого він не мав нагоди користуватися виробом.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж рекламація визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення реклами. Покупець забов'язаний звернутися за гарантією до компанії-виробника ТМ *Liberta* у службу підтримки за контактами які вказані на обкладинці паспорта. Усунення дефектів, що відбулися не звини виробника, а також після гарантійного обслуговування виконується за окрему плату.

Гарантія не розповсюджується на:

- дефекти, які виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, які отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (ущільнювачі, втулки, петлі, ролики, ручки та інше);
- захисне покриття скла, яке природно зношуються на протязі строку експлуатації;
- дефекти, які спричинені неправильним монтуванням, що не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти, що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу;

Вимоги:

Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. При оформленні реклами від Вас обов'язково вимагатимуть оригінали вищеперерахованих документів!

Гарантійний термін:

Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному талоні.



ПАСПОРТ
на виріб TM Liberta

Виріб: _____

Модель: _____

Номер замовлення: _____

Виробник: TM Liberta

Країна виробництва: Україна

Дата виробництва: «____» 20 ____ року

Гарантійні забов'язання: при виконанні правил зберігання та експлуатації

Гарантія: ____ місяців з дня продажу

Штамп виробника: _____

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН
фірма продавець

Назва організації: _____

Адреса: _____

Телефон: _____

ПІБ продавця: _____

Дата продажу: «____» 20 ____ року

Виріб отриманий у повному комплекті з інструкцією по експлуатації.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден.

_____ Покупець
Підпис _____ ПІБ

_____ Продавець
Підпис _____ ПІБ

Штамп фірми продавця